

Station de déchargement pour Octabin et big-bag

- ➔ Sans opérateur
- ➔ Peu encombrant
- ➔ Exempt de maintenance
- ➔ Frais d'exploitation min.

Déchargement intégral sans opérateur, sans soulever, basculer ou retourner l'emballage plein et donc sans les problèmes inhérents:

Il suffit d'approcher le chariot élévateur de l'emballage, de tendre le sac et l'aspiration peut se dérouler automatiquement sans surveillance ni risque d'interruption. L'emballage est intégralement déchargé.



OKTOMAT® ECO « tout simplement génial »



Le dispositif automatique de levage du sac permet de tirer vers le haut et vers l'intérieur la paroi souple de l'emballage. Le sac se rétrécit, le matériau en vrac se trouvant en bordure s'écoule au centre vers le point d'aspiration. Vers la fin de l'opération, l'emballage est soulevé du sol afin d'assurer un déchargement intégral.

Une crépine permet d'ameublir le matériau en vrac afin qu'il s'écoule plus facilement. La crépine flotte et vibre dans le matériau et détache ainsi les mottes.



Crépine XL-80

Crépine S-38 / 50

L'anneau de levage convient aux boucles du big-bag et aux sacs plastique internes. Il permet de passer facilement d'un emballage bas à un emballage haut. La station OKTOMAT® vient à bout facilement des emballages industriels courant, tels que



Big-bag

tous les emballages avec boucles

Octabin

tous les emballages avec sac plastique interne

FIBC, caisse métallique etc

Emballages à grande capacité avec sac plastique interne

La crépine permet d'aspirer tous les matériaux en vrac aptes à l'écoulement. Les gammes OKTOMAT® SOS, Clean et Powder sont équipées d'options spécialement adaptées aux fibres, poudres et granulés en vrac.



OKTOMAT® Anneau de levage «tout simplement génial»

Octabin



Ouvrir simplement la bague de serrage



Tendre le sac

ou Big-bag



Suspendre les boucles du big-bag

Équipement standard





- Colonne en acier, revêtement par poudre
- Réglage en hauteur ECO-L 9 niveaux
ECO-H 4 niveaux
- Anneau de levage universel en inox Ø 600 mm pour sacs plastique internes et boucles du big-bag
- Force de levage du sac réglable en continu jusqu'à 1500 N (150 kg)
- Crépine S, tube de transport Ø 38 / 50 mm en inox 1.4301
- Vérin ECO-L 800 mm
ECO-H 1 000 mm

Options

- Commande durée de déchargement restant réglable (option 1)
- Permutation automatique sur une 2ème station OKTOMAT (option 2)
- Crépine spéciale (option 3)
XL-80 en inox 1.4301
Tube de transport Ø 38 / 50 / 65 / 80 mm
- Poids supplémentaire (option 4) pour la crépine S-38 / 50
- Vibreur(s) pneumatique(s) (option 5) pour la crépine
- Cache PVC pour sac et anneau de levage
- Anneau de levage spécial Ø 300 / 400 / 800 mm
- Châssis mobile
- Socle 300 mm
- Rallonge ECO-L 2 960 mm max.
ECO-H 3 900 mm max.
- Vérin si option Rallonge
ECO-L 1 000 mm / ECO-H 1 250 mm



ECO-L ECO-H

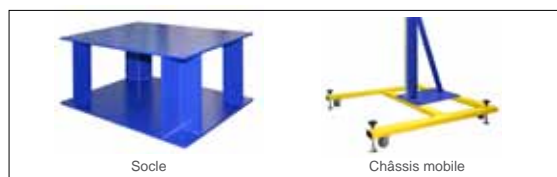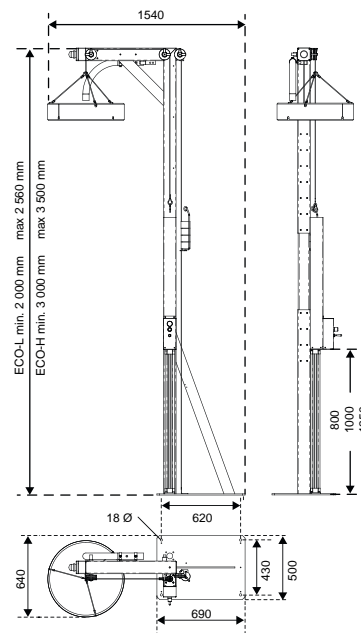

Tous les produits OKTOMAT® de la maison HELIOS sont internationalement couverts par des brevets !

Crépine : Brevet européen EP 07 65 829 B1
Brevet États-Unis 6.036.408
Dispositif de levage du sac: Brevet européen EP 08 19 629 B1
Brevet États-Unis 5.944.455
Anneau de levage et sangle: Brevet Allemagne DE 19 852 259 C2