

Vypúšťacia stanica

pre Oktabin a BigBag

- ➔ bez obsluhy
- ➔ šetrí miesto
- ➔ **nevyžaduje údržbu**
- ➔ **min. prevádzkové náklady**

Vyprázdňovanie bez ľudskej obsluhy, bezo zvyšku, bez zdvíhania, prevracania alebo otáčania plnej nádoby a s tým spojenými problémami.

Jednoducho so zdvíhacím vozidlom prísť k nádobe, napnúť fóliu alebo vrece a odsávanie sa môže vykonať bez dozoru a rizika prerušenia automaticky. Nádoba sa pritom vyprázdni bezo zvyšku.



OKTOMAT® ECO „jednoducho geniálne“



Pomocou automatiky zdvíhania vriec sa pružná stena nádoby vytiahne smerom hore a dovnútra. Tým sa vrece zúži a sypký materiál nachádzajúci sa na okraji prechádza do stredu miesta odsávania. Na konci vyprázdňovania sa nádoba nadvihne a tým sa umožní vyprázdnenie bezo zvyšku.

Pomocou vibračnej nasávacej hlavy sa sypký materiál uvoľní a začne sa pohybovať. Sacia hlava v materiále pláva a vibruje, pričom uvoľňuje zhlinky materiálu.



Nasávacia hlava XL-80

Nasávacia hlava S-38 / 50

Zdvíhací kruh je vhodný pre oká BigBag a takisto vstupy fólií. Je možné bez problémov prejsť z nižších na vyššie nádoby. OKTOMAT® bez problémov zvláda bežné typy priemyselných nádob, napr.



BigBag

všetky nádoby s okami

Oktabin

všetky nádoby so vstupnou fóliou

FIBC, mrežované boxy a pod.

Veľké nádoby so vstupnou fóliou

Pomocou vibračnej odsávacej hlavy je možné odsávať všetky sypké materiály. Pre hranatý, práškový a vláknitý sypký materiál a ťažké prípady sú k dispozícii zariadenia **OKTOMAT®** konštrukčnej rady **SOS, Clean a Powder** s jedinečnými možnosťami.



„jednoducho geniálne“

OKTOMAT®

Zdvíhací kruh

Oktabin



Jednoducho otvoriť naplniaci kruh fólie



Napnúť fóliu

alebo

BigBag



Zavesiť oko BigBag



Štandardná výbava

- Prevedenie stíпов z ocele, s práškovou povrchovou vrstvou
- Výškovo prestaviteľné ECO-L 9-nás.
ECO-H 4-nás.
- Univerzálny zdvíhací kruh z ušľachtilej ocele Ø 600 mm pre vstupy fólie a oká BigBag
- Plynule nastaviteľná sila zdvíhania vreca do 1 500 N (150 kg)
- Nasávacia hlava typ S, dopravná rúra Ø 38 / 50 mm z ušľachtilej ocele 1.4301
- Valec zdvíhania ECO-L 800 mm
ECO-H 1 000 mm



Možnosti

- Doba vyprázdnenia nastaviteľná riadiacim systémom (nadštandardná výbava 1)
- Automatické ďalšie zapnutie 2. OKTOMAT (nadštandardná výbava 2)
- Špeciálna nasávacia hlava (nadštandardná výbava) XL-80 z ušľachtilej ocele 1.4301 dopravná rúra Ø 38/50/65/80 mm
- Prídavná hmotnosť (nadštandardná výbava 4) pre nasávaciu hlavu S-38 / 50
- Vibrátor/y na stlačený vzduch (nadštandardná výbava 5) pre nasávaciu hlavu
- Kryt z PVC pre nádobu + zdvíhací kruh
- Špeciálny zdvíhací kruh Ø 300 / 400 / 800 mm
- Pojazdny rám
- 300 mm prvok podstavca
- Predžlovacia sada ECO-L 2960 mm max.
ECO-H 3900 mm max.
- Zdvíhací valec v prípade nadštandardnej výbavy predžlovacej sady ECO-L 1000mm / ECO-H 1250mm




ECO-L ECO-H



Všetky výrobky OKTOMAT® HELIOS sú medzinárodne právne chránené patentom!

Nasávacia hlava: Europ.patent-č. EP 07 65 829 B1 United States patent č. 6.036.408
Postup zdvíhania vreca: Europ.patent-č. EP 08 19 628 B1 United States patent č. 5.944.455
Zdvíhací kruh/naplniaci pás: Nemecc.patent-č. DE 19 852 259 C2

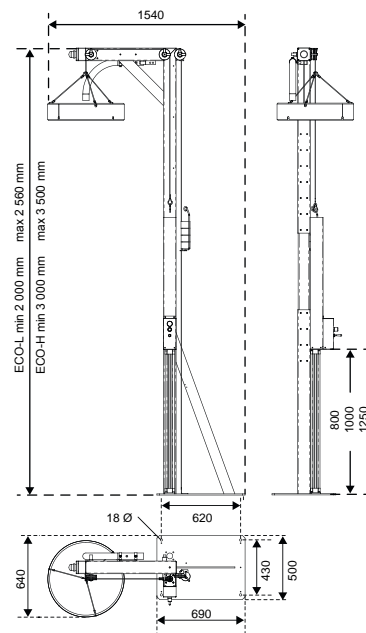

2011-05_DB_OKTOMAT-ECO-H_L_SK | Zmeny vyhradené!