

Tömningsstation för Oktabin och BigBag

- ➔ bemanningsfri
- ➔ platsbesparande
- ➔ underhållsfri
- ➔ min. driftskostnader

Bemanningsfri fullständig tömning utan att lyfta, vicka eller vrida den fulla behållaren och de därmed förbundna problemen.

Kör fram behållaren med pallyftare, spänn in folie/säck och ursugningen kan göras automatiskt utan uppsikt och fara för avbrott.

Behållaren töms därvid fullständigt.



OKTOMAT® ECO

"helt enkelt genialt"



Via säcklyftningsautomatiken dras den flexibla behållarväggen uppåt och inåt. Därigenom blir säcken smalare och bulklasten som befinner sig i randområdet måste rinna mot mitten till utsugningsstället. I slutet av tömningen lyfts behållaren upp från marken och en fullständig tömning möjliggörs därigenom.

Med hjälp av vibrationssughuvudet luckras bulklasten upp och den rinner åter. Sughuvudet simmar och vibrerar i materialet och löser därvid upp klumpar.



Sughuvud XL-80



Sughuvud S-38 / 50

Lyftningen är lika lämplig för BigBag-öglor och foliefoder. Den kan okomplicerat ställas om från lägre till högre behållare. OKTOMAT® klarar utan problem de vanliga industribehållartyperna som



Bigbag

alla behållare med öglor

Oktabin

alla behållare med foliefoder

FIBC, gallerboxar, etc

storbehållare med foliefoder

Med vibrationssughuvudet kan alla bulklaster som kan rinna sakta sugas upp. För kantiga, pulvriga och trådiga bulklaster och svåra fall står OKTOMAT® serierna SOS, Clean och Powder med särskilda tillval till förfogande.



OKTOMAT® Lyftring "helt enkelt genialt"

Oktabin



Öppna enkelt foliespänningen



Spänn in folien

eller Bigbag



Häng i BigBag öglorna

Standardutrustning




- Pelarutförande i stål, pulverbeskittat
- Inställbar i höjdläget ECO-L 9 x
ECO-H 4 x
- Universallyftring i rostfritt stål Ø 600 mm för foliefoder och BigBag-öglor
- Lyftkraft för säck steglöst inställbar till 1500 N (150kg)
- Sughuvud typ S, transportrör- Ø 38 / 50 mm i rostfritt stål 1.4301
- Lyftcylinder ECO-L 800 mm
ECO-H 1000 mm



Tillval

- Styrning inställbar resttömningstid (tillval 1)
- Automatisk vidarekoppling till en 2:a OKTOMAT (tillval 2)
- Specialsughuvud (tillval 3)
XL-80 i rostfritt stål 1.4301
Transportrör- Ø 38 / 50 / 65 / 80 mm
- Extravikt (tillval 4) för sughuvud S-38 / 50
- Tryckluftvibrator(er) (tillval 5) för sughuvud
- Täckningsskydd av PVC för behållare + lyftring
- Specialtyftdon Ø 300 / 400 / 800 mm
- Flyttram
- 300 mm sockelelement
- Förlängningssats ECO-L 2960 mm max.
ECO-H 3900 mm max.
- Lyftcylinder vid tillval förlängningssats
ECO-L 1000 mm / ECO-H 1250 mm

ECO-L ECO-H

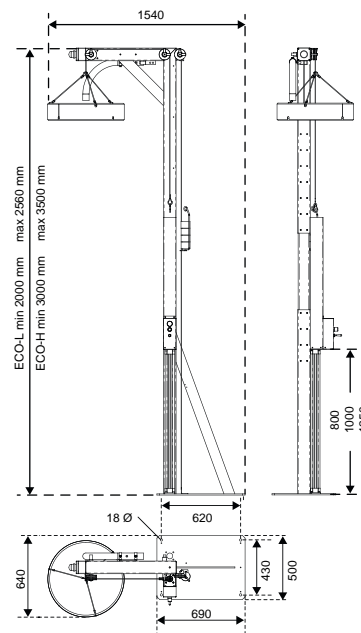

Alla OKTOMAT®-produkter från HELIOS är internationellt patenträttsligt skyddade!

Sughuvud: Europ. patentnummer EP 07 65 829 B1
United States Patent No. 6.036.406
Säcklyftningsförfarande: Europ. patentnummer EP 08 19 628 B1
United States Patent No. 5.944.455
Lyftring/spännbälte: Tyskt patentnummer DE 19 852 259 C2