

Tømmestation til Oktabin- og bigbag

- ➔ fuldautomatisk
- ➔ vedligeholdelsesfri
- ➔ har bevist sin værdi tusindvis af gange



CLASSIC PLUS med option 1

Ubemandet komplet tømning uden løft, vipning eller omrøring af den fyldte beholder og de dermed forbundne problemer.

Kør ganske enkelt løftevognen hen til beholderen, spænd folien/posen på, og start udsugningen automatisk helt uden opsyn og risiko for afbrydelser.

Beholderne tømmes helt.

OKTOMAT[®] Classic PLUS "ganske enkelt genial"



Den fleksible beholdervæg trækkes op og indefter af poseløft-automatikken. På den måde snævres sækken ind, og styrtegodset ude i siden kan strømme hen til udsugningsstedet. Ved slutningen af tømningen løftes beholderen væk fra gulvet og kan så tømmes helt.

Vibrations-vakuuhovedet løsner styrtegodset godt, så det fluidiseres. Sugehovedet svømmer i materialet, løsner derved klumperne og bringes til at oscillere via SOS-styringen (option 6).



Løfteringen er både egnet til bigbag-løkker og til folie-inlets. Den kan meget nemt omstilles fra lave til høje beholdere. OKTOMAT[®] klarer nemt de fleste industribeholdertyper såsom



Bigbag

alle beholdere med løkker

Oktabin

alle beholdere med folie-inlet

FIBC, gitterboks etc.

store beholdere med folie-inlet

Alt flydende materiale suges op med vibrationsvakuuhovedet. Selv kantet, pulverartigt og fiberholdigt styrtegodt kan suges op. Vi har udstyr til selv svære udsugningstilfælde.



Alle OKTOMAT[®]-produkter fra HELIOS er internationalt beskyttet iht. ophavsretten!

Styringer



Option 1/2-styring



Option 1/2/6/9/10-styring

Standardversion

- Portal-udførelse i stål, pulvercoated (RAL 5002)
- Universalløftering Ø 600 mm af rustfrit stål 1.4301 til folie-inlets og bigbag-sække
- Sækløfteautomatik
- Vibrationsugehoved type S, transportrørsdiameter 38 eller 50 mm af rustfrit stål 1.4301
- Enheden går i gang, når det pr. automatik registreres, at der foreligger vakuum
- Automatisk efterløb af sugehoved i kraft af modvægt
- Tømmelding via LED-lampe
- Opbygningshøjde fra 2620 – 3670 mm
- Efterfølgende opgradering med optionerne 1 – 10 også mulig
- Velegnet til beholderhøjder på op til 2200 mm
- Hurtig tilpasning til forskellige beholderhøjder
- Minimal slitage og vedligeholdelse

Oktomat[®] Classic PLUS "ganske enkelt genial"

Optioner

- | | |
|---|---|
| Option 1 Resterende tømningsstid kan indstilles via styringen | Option 5 Trykløftvibrator(er) til vakuumboved |
| Option 2 Autom. omstilling til beholder nummer to | Option 6 Oscillerende sugehoved |
| Option 3 Specialsugehoveder S-80 eller XL-80 Ø 38 / 50 / 65 / 80 mm af rustfrit stål 1.4301 | Option 7 Fluidisering med trykløftkanoner |
| Option 4 Ekstra vægt til vakuumboved S-38 / 50 | Option 8 ATEX-udførelse zone 2/22 |
| | Option 9 Automatisk løft og sænkning af løfteringen |
| | Option 10 Tømsugningsfunktion |

tilbehør


- ▶ Skørt til løfteringen af gennemsigtigt PVC
- ▶ Specialløfteringe Ø 260 / 400 / 800 mm
- ▶ øget sækløftekraft 2400 N (i stedet for 1500 N)
- ▶ Fjernbetjening med 5 m kabel
- ▶ Vejning af resterende mængde med Oktabagstyring
- ▶ Sugehovedudførelse Clean af rustfrit stål 1.4408

OKTOMAT[®] Classic

Bruges i tusindtal over hele verden



formonteret i transportkasse

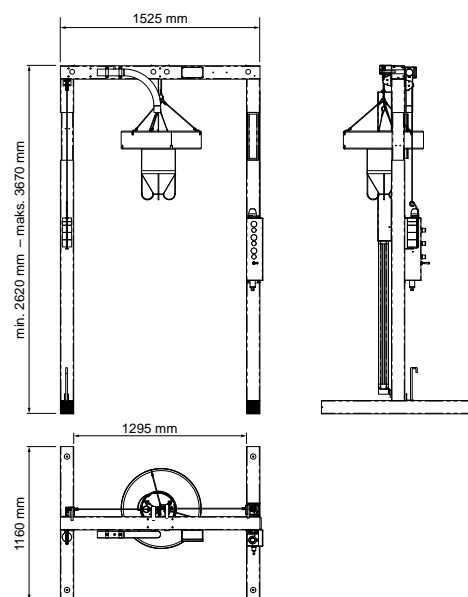

Alle OKTOMAT[®]-produkter fra HELIOS er internationalt beskyttet iht. ophavsretten!